部品の確認

手洗器用キャビネット

手洗器用キャビネット本体

＜奥行280mm＞



＜奥行170mm＞



室内暖房付き手洗器用キャビネット本体

＜奥行280mm＞



＜奥行170mm＞



トラスタッピンねじ
Φ4×16（2本）
（カウンター固定用）

固定ねじ
Φ4.5×50（2本）
キャップ付（壁固定用）



スペーサー（t1）
（8枚）



コンセント
カバー

床　排水用中ペフ

給水用小ペフ

壁　排水用大ペフ

混合栓用　給水用小ペフ
（使用しません）

施工説明書
（本書）

取扱説明書

サイドキャビネット(ハーフ)

サイドキャビネット(ハーフ）本体

＜奥行280mm＞





縦桟



棚板

受けダボ（2個）



棚受けダボL

棚受けダボR

＜奥行170mm＞



縦桟

固定ねじΦ4.5×50（2本）
キャップ付（壁固定用）

皿タッピンねじ
Φ3.5×14（2本）

トラスタッピンねじ
Φ4.5×25

固定ねじΦ4.5×25（2本）
キャップ付（連結用）



穴埋めキャップ
（2個）

トラスタッピンねじ
Φ4×12
（縦桟固定用）



スペーサー（t1）
（8枚）

間口調整材

間口調整フィラー(奥行280mm/奥行170mmで寸法が異なります)


側板セット
（キャビネット側）


側板セット
（壁側）

トラスタッピンねじ
Φ4×25（3本）
（キャビネット用）


トラスタッピンねじ
Φ4×14（9本）

アングル材（2個）


スペーサー（t1）
（8枚）


飾り扉

木口キャップ
（飾り扉用）


蹴込板

木口キャップ
（蹴込板用）

エンドスペーサー

エンドスペーサー
（キャビネット用）

エンドスペーサー
（蹴込板用）

トラスタッピンねじ
Φ4×14（5本）

カウンター

カウンター（プランによってブラケットの個数は異なります）

＜奥行280mm＞

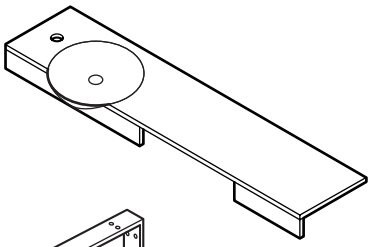


280用ブラケット

＜奥行170mm＞

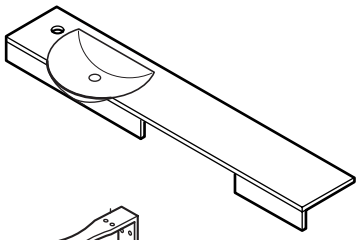


170用ブラケット

〈ビルトインリモコンがある場合〉


ケーブルクランプ
（4個）


皿タッピンねじ
Φ3×12（4本）

スペーサー（t1）
（ブラケット1個に付4枚）

サイドキャビネット(ハーフ)用天板



サイドキャビネット(ハーフ)用天板　木口キャップ


丸木ねじΦ4.5×20
（ブラケット1個に付4本）
カウンター固定用


丸木ねじΦ5.8×63
（ブラケット1個に付3本）
壁固定用

バックパネル


バックパネル本体


バックパネル
固定材セット（2個）


皿タッピンねじ
Φ4×30（4本）

紙巻器

＜メタル製＞





なべ座金組込
M4×10小ねじ
（4本）

ビルトインリモコンの場合



クッション材
（4個）

＜樹脂製＞



固定材

紙巻器固定材（ビルトインリモコンを設置しない場合に使用します）



紙巻器固定材

トラスタッピンねじ
Φ4×16（5本）

水栓金具

ハンドル式水栓



ハンドル式水栓

フレキホース

給水アダプター

〈床用止水栓〉



〈壁用止水栓〉

開閉工具



フランジ
〈使用しません〉

自動水栓



自動水栓本体

自動水栓本体

ホースクランプ
〈一般地〉



電磁弁
＜寒冷地＞



電磁弁
＜一般地＞



コントローラー
固定材



コントローラー



〈壁用止水栓〉



〈床用止水栓〉

トラスタッピンねじ
Φ4×14（3本）

開閉工具

クイックファスナー



フランジ
〈使用しません〉

ビルトインリモコン

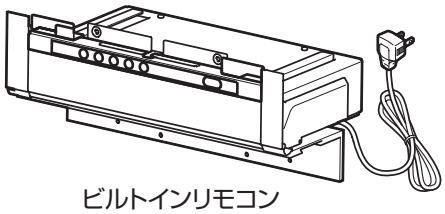

ビルトインリモコン

化粧板

ナベ小ねじ
M4×10（2本）

施工説明書

排水管

排水管トラップセット

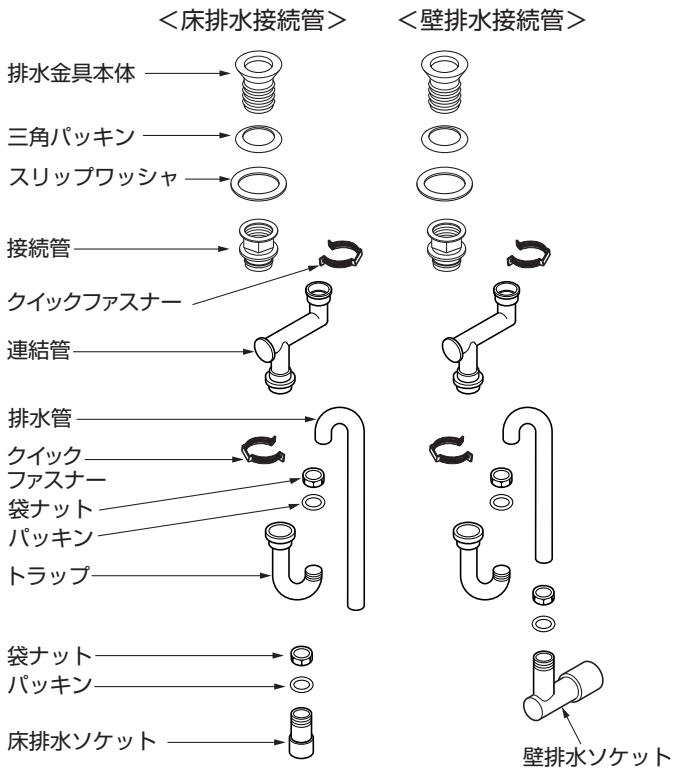

電気温水器



電気温水器本体

固定アングル

固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10（2本）



L=300
排水ホース

化粧ラベル

壁固定用木ねじ
Φ4×30（4本）

〈T100・102の場合〉

スペーサー
取付用ねじ
（M4×5）
（使用しません）



スペーサー
（使用しません）

固定アングル
（使用しません）

固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10（2本）
（使用しません）

取扱説明書

施工説明書

袋ナット

ホース継手

パッキン
（L＝14）

ホース接続金具



L=250
ホース



ホースクランプ
（大1・小1）

必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、右記の工具を用意してから施工を始めてください。

のこぎり

小型のこぎり

電動ドライバー
（+）65mmビット
（+）200mmビット

電動ドリル
φ3，φ4，φ8

コーキング材

スタビー
ドライバー（+）

取付方法

1 給排水管の取り付け（床の場合）

〈床給水〉

給水管にシールテープを巻き、給水取出口にねじ込む。

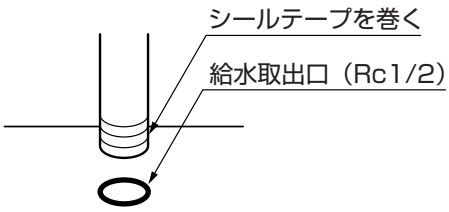

〈床排水〉

排水管に接着剤を塗布し、排水取出口に差し込む。

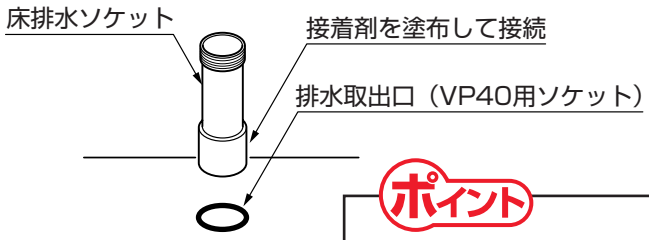

ポイント

※壁給水・壁排水の場合は、3で施工します。

2 手洗器用キャビネットの取り付け

2 -1 手洗器用キャビネットの給排水穴あけ

現場の給排水位置に合わせて、背板または底板カバーに下図の寸法にて給排水の穴をあける（底板は着脱式です）。

●壁給水および壁排水の背板の開口位置（ビルトイン室内暖房共通）

〈奥行280mm・左勝手〉

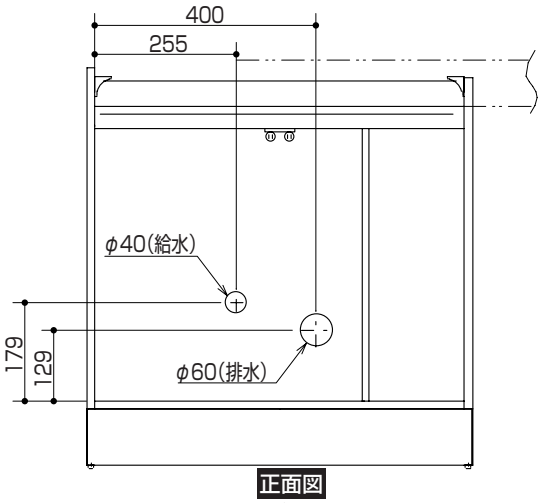

正面図

※扉は省略しています。

〈奥行280mm・右勝手〉

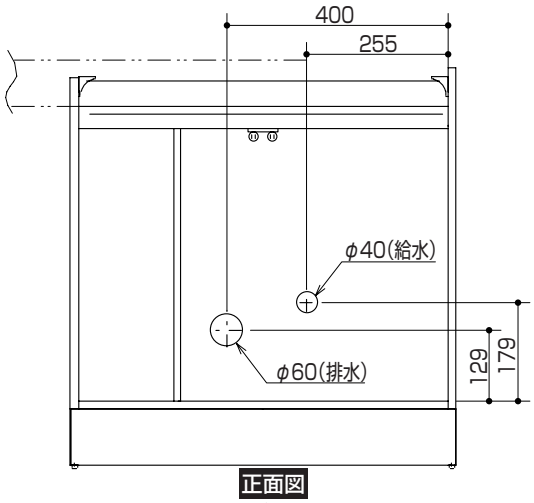

正面図

※扉は省略しています。

〈奥行170mm・左勝手〉

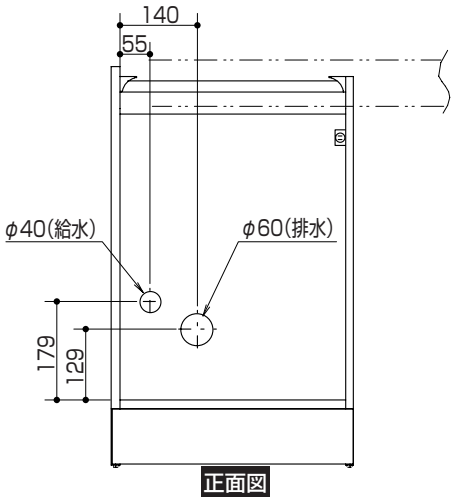

正面図

※扉は省略しています。

〈奥行170mm・右勝手〉

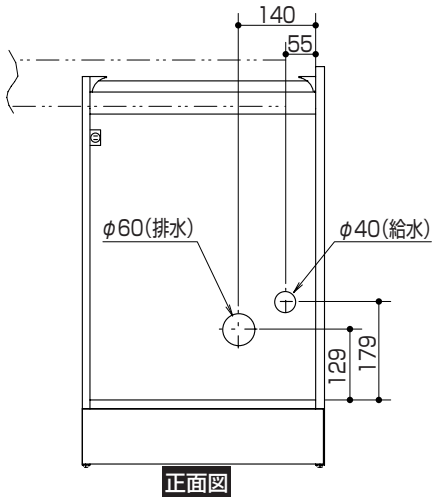

正面図

※扉は省略しています。